

	FICHE TECHNIQUE	RÉFÉRENCE	CZ - OPP - 15PV
	Vis VSD aimants permanents	MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur VSD 11 kW (15 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

1,50 m³/min

PRESSION

7 / 8 / 10 / 12 bar

PUISSANCE (15 HP)

11 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	7 bar	8 bar	10 bar	12 bar
Débit (m³/min)	1,60	1,50	1,30	1,10

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique

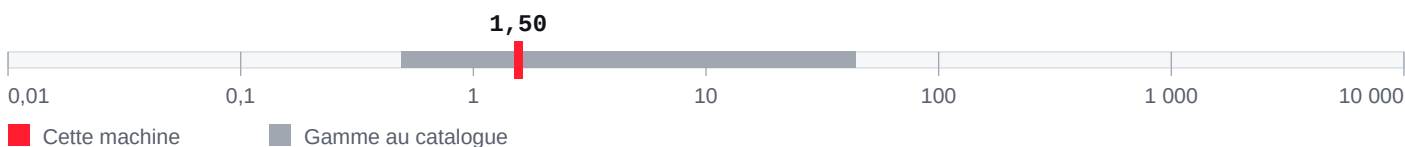


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

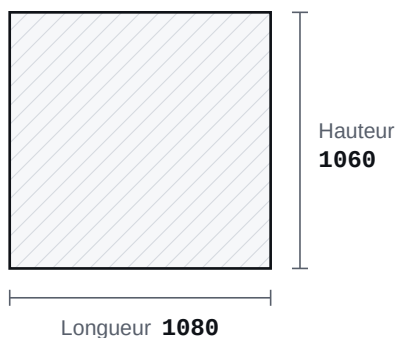

VUE DE DESSUS

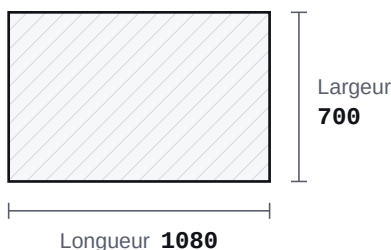

	FICHE TECHNIQUE CZ-OPP-15PV	RÉFÉRENCE	CZ-OPP-15PV
		PAGE	2 / 2

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE		RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE	
Puissance moteur	11 kW / 15 HP	Sortie d'air	DN20
Pressions disponibles	7 / 8 / 10 / 12 bar	Niveau sonore	62 dB(A)
MOTEUR ET COMMANDE		ENCOMBREMENT	
Entraînement	Direct PM VSD	Dimensions (L x l x H)	1080 x 700 x 1060 mm
Démarrage	Variateur de fréquence	Masse	245 kg

COMPOSANTS

Moteur électrique	Moteur à aimants permanents, IP55, isolation classe F
Variateur de fréquence	Variateur de fréquence, démarrage progressif
Système d'huile	Huile de lubrification : 10 L

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire · Textile

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence <https://cezum.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-opp-15pv/>

Demander un devis <https://cezum.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPP-15PV>

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.