

	FICHE TECHNIQUE	RÉFÉRENCE	CZ-SLT-11V
	Vis VSD aimants permanents	MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur VSD 11 kW (15 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

0,78 - 1,75 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 / 16 bar

PUISSANCE (15 HP)

11 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar	16 bar
Débit mini (m³/min)	0,78	0,74	0,49	0,39
Débit maxi (m³/min)	1,75	1,65	1,10	0,88

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique

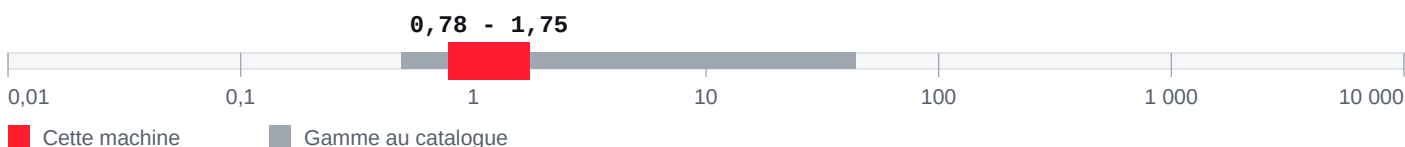


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

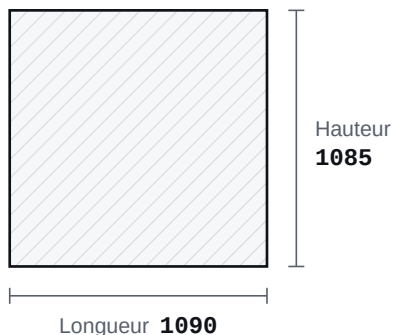

VUE DE DESSUS

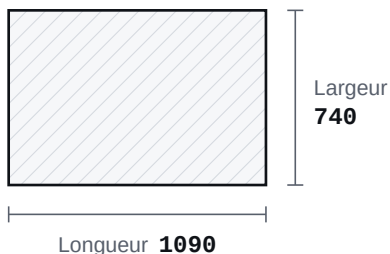

	FICHE TECHNIQUE CZ-SLT-11V	RÉFÉRENCE	CZ-SLT-11V
		PAGE	2 / 2

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE		RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE	
Puissance moteur	11 kW / 15 HP	Sortie d'air	DN20
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 / 16 bar	Niveau sonore	62 dB(A)
MOTEUR ET COMMANDE		ENCOMBREMENT	
Entraînement	Direct PM VSD	Dimensions (L x l x H)	1090 x 740 x 1085 mm
		Masse	317 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur PM synchrone IE4 (IE5 sur demande)
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire · Textile

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 50001 · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence <https://cezum.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-slt-11v/>

Demander un devis <https://cezum.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-11V>

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.