

	FICHE TECHNIQUE	RÉFÉRENCE	CZ-SLT-7.5V
	Vis VSD aimants permanents	MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur VSD 7,5 kW (10 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

0,49 - 1,10 m³/min

PRESSIION

8 / 10 / 13 bar

PUISSANCE (10 HP)

7,5 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSIION

m³/min

Pressiion	8 bar	10 bar	13 bar
Débit mini (m³/min)	0,49	0,40	0,28
Débit maxi (m³/min)	1,10	0,90	0,63

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique

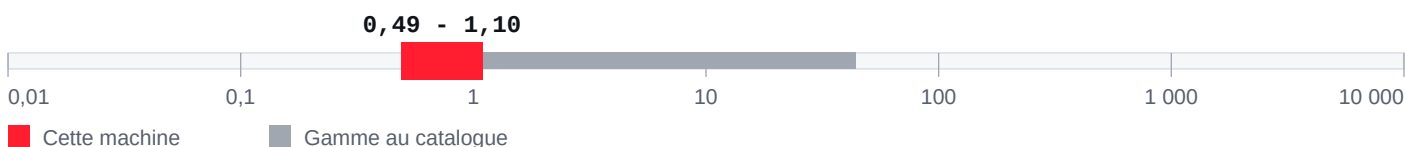


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

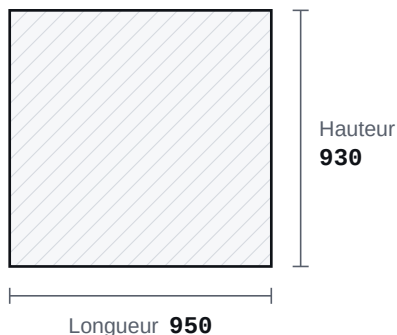

VUE DE DESSUS

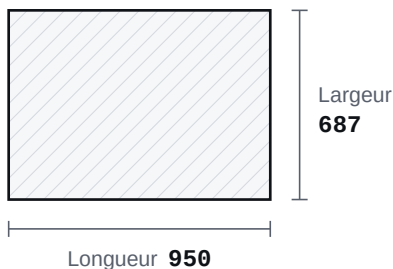

	FICHE TECHNIQUE CZ-SLT-7.5V	RÉFÉRENCE	CZ-SLT-7.5V
		PAGE	2 / 2

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE		RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE	
Puissance moteur	7,5 kW / 10 HP	Sortie d'air	DN20
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 bar	Niveau sonore	60 dB(A)
MOTEUR ET COMMANDE		ENCOMBREMENT	
Entraînement	Direct PM VSD	Dimensions (L x l x H)	950 x 687 x 930 mm
		Masse	213 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur PM synchrone IE4 (IE5 sur demande)
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 50001 · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence <https://cezum.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-slt-7.5v/>

Demander un devis <https://cezum.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-7.5V>

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.