

	FICHE TECHNIQUE Vis basse pression	RÉFÉRENCE	CZ-SLTLS-160S
		MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur basse pression 160 kW



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT

18,66 - 41,48 m³/min

PRESSION

3 / 4 / 5 bar

PUISSANCE (215 HP)

160 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	3 bar	4 bar	5 bar
Débit mini (m³/min)	18,66	16,38	14,55
Débit maxi (m³/min)	41,48	36,40	32,34

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 2,74 - 67,95 m³/min, échelle logarithmique

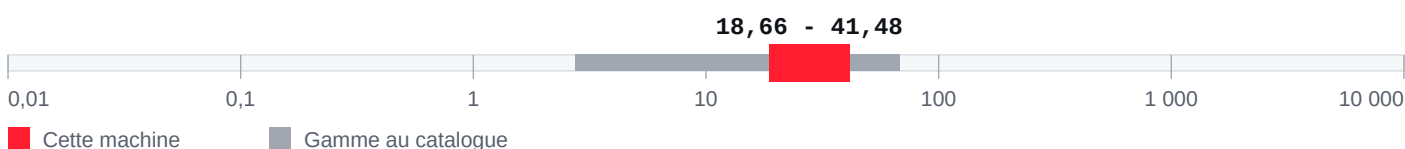


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

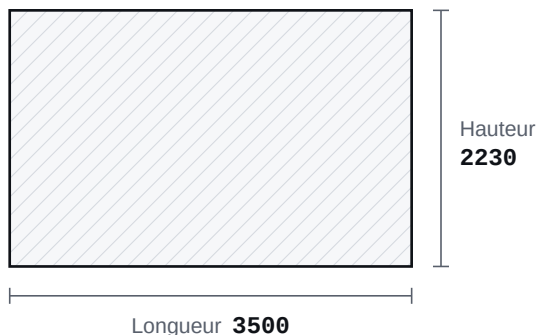

VUE DE DESSUS

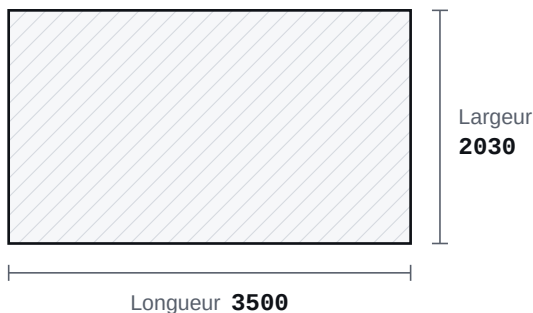

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE
Puissance moteur160 kW / 215 HP	Sortie d'airDN150
Pressions disponibles3 / 4 / 5 bar	Niveau sonore76 dB(A)
MOTEUR ET COMMANDE	ENCOMBREMENT
EntraînementDirect	Dimensions (L x l x H)3500 x 2030 x 2230 mm
DémarrageÉtoile-triangle	Masse4 800 kg
Tension400 V / 50 Hz / triphasé	

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis basse pression, gros rotor basse vitesse
Roulements	Roulements grande capacité, faible charge
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE4 (IE5 sur demande), IP55
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Textile · Traitement des eaux · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezum.eu/fr/produits/compressors/screw-low-pressure/cz-sltls-160s/
Demander un devis	https://cezum.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTLS-160S
Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.	