

	FICHE TECHNIQUE Vis basse pression	RÉFÉRENCE	CZ-SLTLS-200S
		MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur basse pression 200 kW



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT

20,96 - 46,59 m³/min

PRESSION

3 / 4 / 5 bar

PUISSANCE (270 HP)

200 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	3 bar	4 bar	5 bar
Débit mini (m³/min)	20,96	19,71	17,86
Débit maxi (m³/min)	46,59	43,81	39,71

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 2,74 - 67,95 m³/min, échelle logarithmique

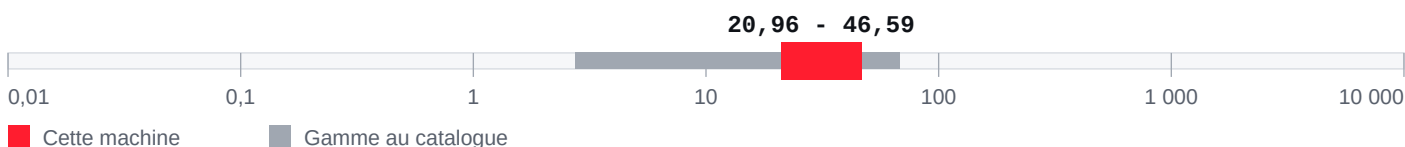


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

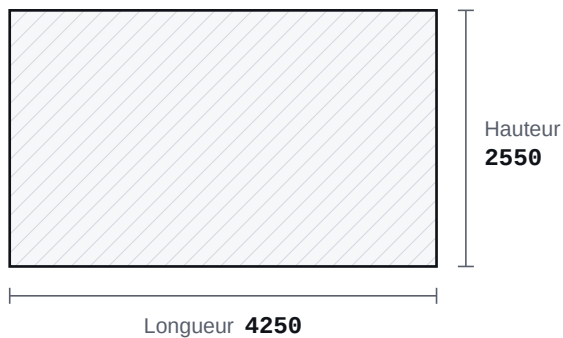

VUE DE DESSUS

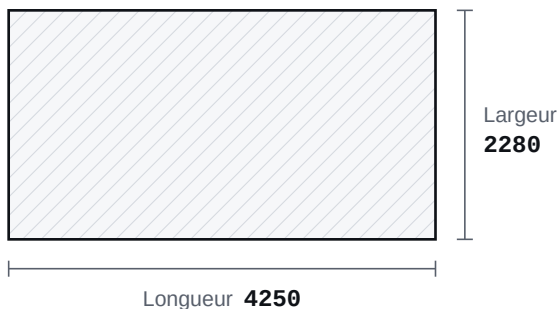

	FICHE TECHNIQUE CZ-SLTLS-200S	RÉFÉRENCE	CZ-SLTLS-200S
		PAGE	2 / 2

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE		RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE	
Puissance moteur	200 kW / 270 HP	Sortie d'air	DN200
Pressions disponibles	3 / 4 / 5 bar	Niveau sonore	76 dB(A)
MOTEUR ET COMMANDE		ENCOMBREMENT	
Entraînement	Direct	Dimensions (L x l x H)	4250 x 2280 x 2550 mm
Démarrage	Étoile-triangle	Masse	8 000 kg
Tension	400 V / 50 Hz / triphasé		

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis basse pression, gros rotor basse vitesse
Roulements	Roulements grande capacité, faible charge
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE4 (IE5 sur demande), IP55
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Textile · Traitement des eaux · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence <https://cezum.eu/fr/produits/compressors/screw-low-pressure/cz-sltls-200s/>

Demander un devis <https://cezum.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTLS-200S>

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.