CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis basse pression**	RÉFÉRENCE	CZ-SLTLS-37S
		MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur basse pression 37 kW

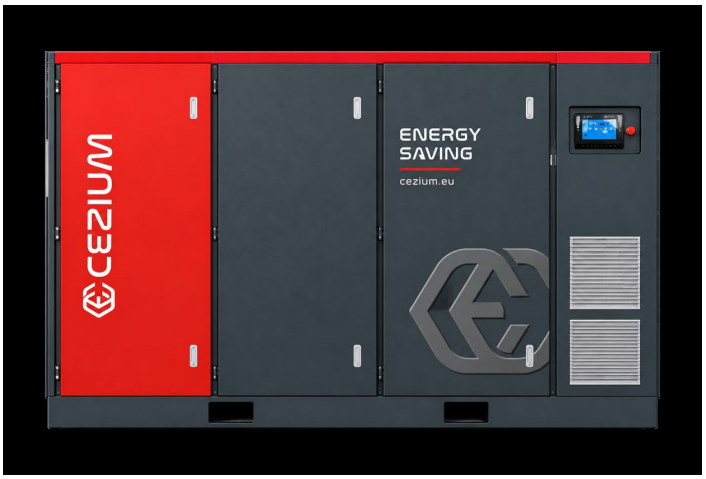

Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT

5,08 - 11,29 m³/min

PRESSION

3 / 4 / 5 bar

PUISSANCE (50 HP)

37 kW

DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	3 bar	4 bar	5 bar
Débit mini (m³/min)	5,08	4,18	3,67
Débit maxi (m³/min)	11,29	9,30	8,16

PLAGE DE SERVICE

Gamme au catalogue : 2,74 - 67,95 m³/min, échelle logarithmique

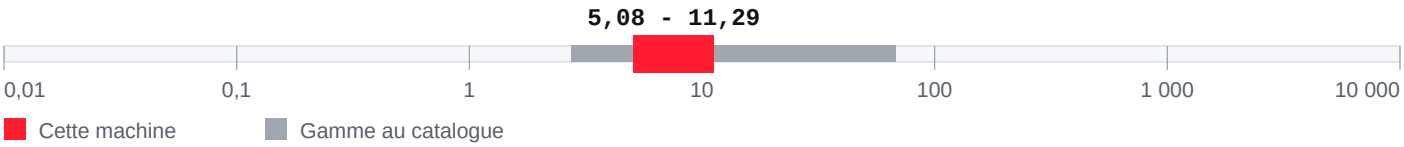

ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

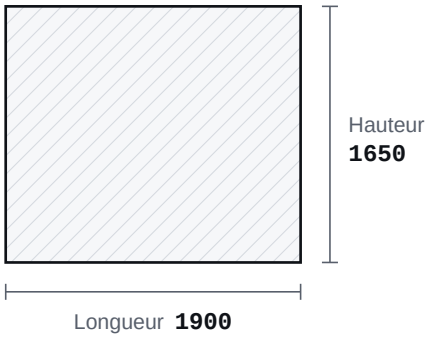

VUE DE DESSUS

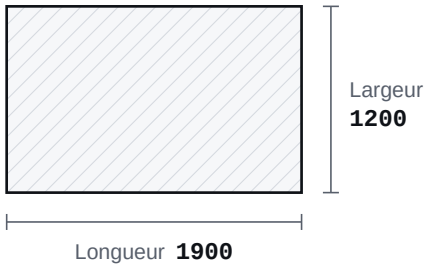

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	
Puissance moteur	37 kW / 50 HP
Pressions disponibles	3 / 4 / 5 bar

MOTEUR ET COMMANDE	
Entraînement	Direct
Démarrage	Étoile-triangle
Tension	400 V / 50 Hz / triphasé

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE	
Sortie d'air	DN65
Niveau sonore	65 dB(A)

ENCOMBREMENT	
Dimensions (L x l x H)	1900 x 1200 x 1650 mm
Masse	1 420 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis basse pression, gros rotor basse vitesse
Roulements	Roulements grande capacité, faible charge
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE3, IP55
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Textile · Traitement des eaux · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-low-pressure/cz-sltls-37s/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTLS-37S

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.