CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis basse pression**	RÉFÉRENCE	CZ-SLTLT-200T
		MISE À JOUR	26/09/2026
		PAGE	1 / 2

Compresseur basse pression 200 kW bi-étage

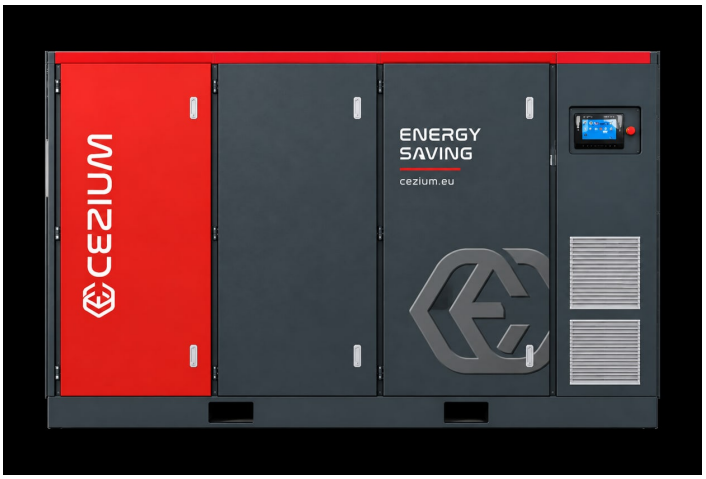

Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT

25,81 - 57,36 m³/min

PRESSION

4 / 5 bar

PUISSANCE (270 HP)

200 kW

DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	4 bar	5 bar
Débit mini (m³/min)	25,81	23,29
Débit maxi (m³/min)	57,36	51,76

PLAGE DE SERVICE

Gamme au catalogue : 2,74 - 67,95 m³/min, échelle logarithmique

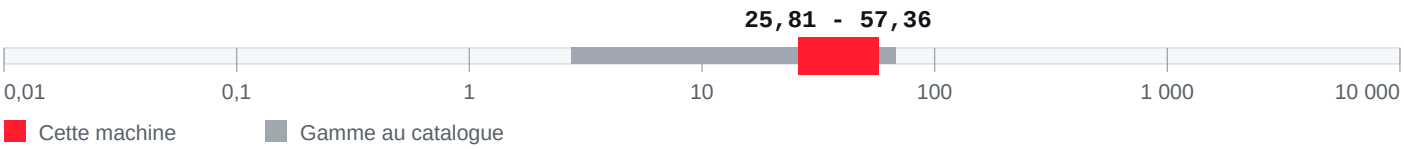

ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

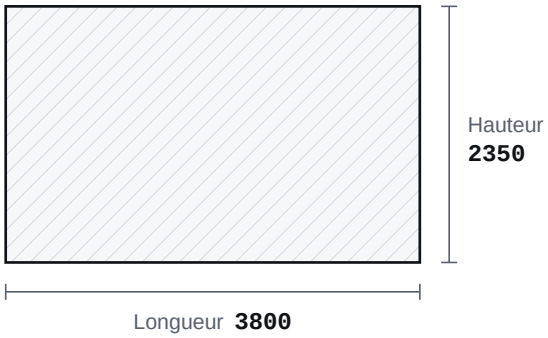

VUE DE DESSUS

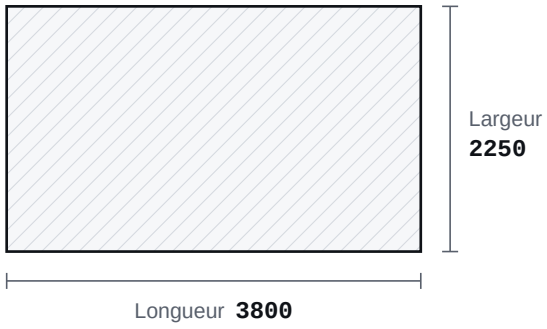

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	
Puissance moteur	200 kW / 270 HP
Pressions disponibles	4 / 5 bar

MOTEUR ET COMMANDE	
Entraînement	Direct
Démarrage	Étoile-triangle
Tension	400 V / 50 Hz / triphasé

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE	
Sortie d'air	DN150
Niveau sonore	80 dB(A)

ENCOMBREMENT	
Dimensions (L x l x H)	3800 x 2250 x 2350 mm
Masse	7 800 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Double bloc vis basse pression, gros rotor basse vitesse
Roulements	Roulements grande capacité, faible charge
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE4 (IE5 sur demande), IP55
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Textile · Traitement des eaux · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-low-pressure/cz-sltlt-200t/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTLT-200T

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.