

	FICHE TECHNIQUE Sécheur adsorption heatless	RÉFÉRENCE	CZ-MXW-5100
		MISE À JOUR	27/09/2026
		PAGE	1 / 2

Sécheur adsorption modulaire heatless 51 m³/min



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT NOMINAL

51,00 m³/min

PRESSION DE SERVICE


4,5 - 10 bar

POINT DE ROSÉE

-40 °C

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,50 - 83,00 m³/min, échelle logarithmique

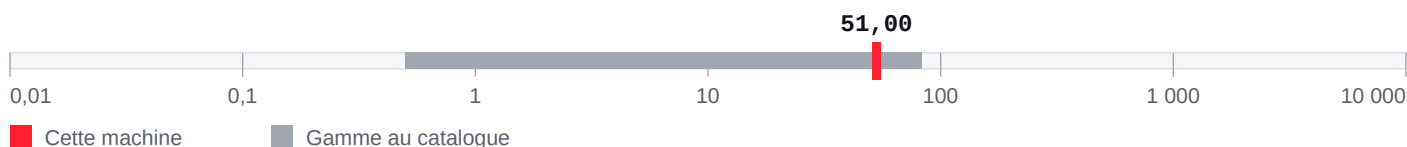

ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

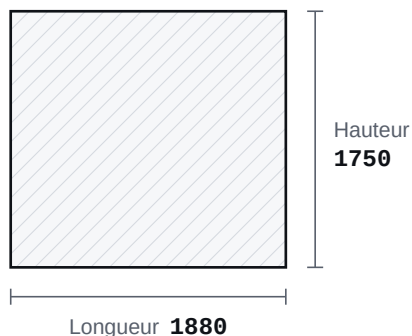

VUE DE DESSUS



	FICHE TECHNIQUE CZ-MXW-5100	RÉFÉRENCE	CZ-MXW-5100
		PAGE	2 / 2

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE		RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT	
Débit nominal	51,00 m³/min	Raccord	DN100
Pression de service	4,5-10 bar	Dimensions (L x l x H)	1880 x 520 x 1750 mm
Point de rosée	-40 °C	Masse	1 026 kg
Perte de charge	max. 0,15 bar		
Purge de régénération	max. 6 %		

Débit donné aux conditions nominales de la série : il varie avec la pression et la température de l'air à l'entrée.

COMPOSANTS

Module d'adsorption	Modules indépendants (cartouches scellées, sans fuite, remplaçables séparément)
Régénération	Régénération heatless par air sec - purge max. 6 %
Commande	PLC tactile 7", gestion point de rosée DDS (option), perte de charge max. 0,15 bar

SECTEURS COMPATIBLES

Pharmacie et santé · Électronique · Chimie · Instrumentation

CONFORMITÉ

CE · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision
Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezum.eu/fr/produits/air-treatment/adsorption-heatless/cz-mxw-5100/
Demander un devis	https://cezum.eu/fr/contact/?sku=CZ-MXW-5100
Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.	